


RANDSTROKEN MET INSNIJDING

*voegstrips voor
contactgeluidsisolatie*

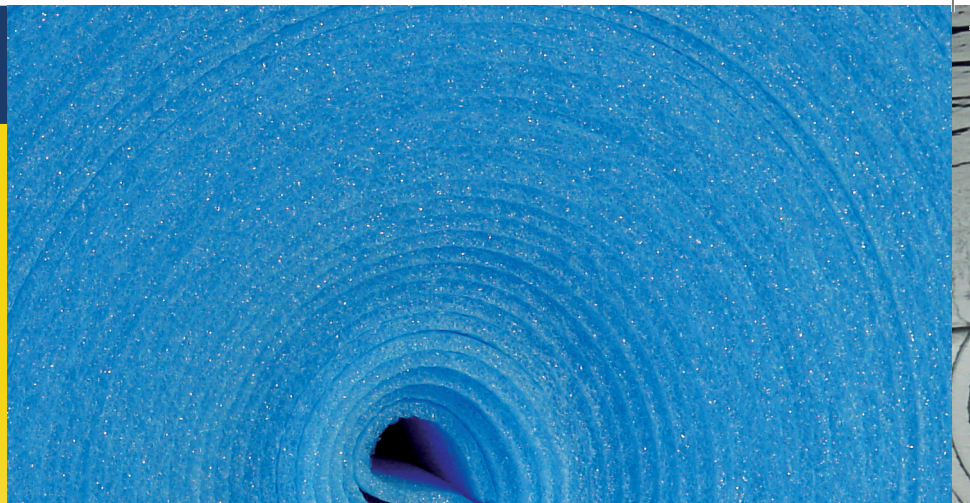

Soepele voegstrip uit polyethyleenschuim met insnijdingen.

Meer en meer wordt deze randstrook als standaard voorgeschreven. Op vraag van een aantal klanten en architecten werd deze randstrook ontwikkeld. Het probleem stelde zich in het verleden dat sommige tegelleggers uit gemakzucht de randstroken uittrokken. Deze speciale randstrook maakt dit onmogelijk. Bedoeling is dat de helft van de randstrook onder de chape wordt geplaatst, de andere helft wordt tegen de muur geplaatst. De randstroken blijven verbonden met elkaar, maar zijn door de insnijding tot op halve diepte toch vlot te plaatsen.

De voegstrip met hoogte 20 cm heeft 1 insnijding op 5 cm van de rand (maw een bedekking van 5cm op de en 15cm tegen de wand)
De voegstrip met hoogte 30 cm heeft 1 insnijding in het midden (maw een bedekking van 15cm op de vloer en 15cm tegen de wand).

Speciale randstroken met insnijding

hoogte	dikte	lengte	aantal/pak
20 cm	5 mm	100 m	6 rollen
30 cm	5 mm	100 m	5 rollen